

Informations produit



Avantages

- Robuste : coque en Polypropylène renforcé de fibre de verre
- Stabilité : rainures de renforcement
- Luminosité maximale : matériau parfaitement lisse et blanc
- Esthétisme : grille en accord avec l'aménagement extérieur
- Installation simple et rapide grâce à un ajustement en hauteur : l'épaulement de fixation comporte deux plages de réglage permettant une souplesse d'ajustement en hauteur jusqu'à 28 cm, kit de montage inclus
- Sécurité : fixation de la grille par un système anti-effraction
- Orifice d'évacuation prêt à être raccordé au système de drainage existant
- Accès PMR
- Usage piéton


Description produit

- Système d'apport de lumière pour les pièces en sous-sol
- Adapté à une fenêtre de 125x130 cm (largeur x hauteur)
- Grille caillebotis en acier galvanisé, maille 30x10 mm
- Kit de fixation avec système anti-effraction et notice de pose

Options disponibles :

- siphon avec clapet anti-retour et crépine
- rehausses fixes ou ajustable

Données techniques

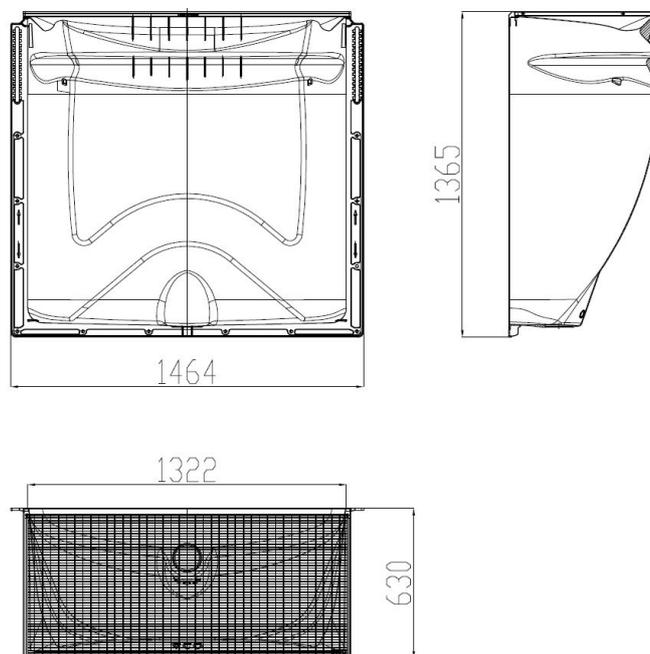

Article	Profondeur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
375018	630	1464	1322	1365	36,6

