

Informations produit




Avantages

- Fonte ductile avec traitement cataphorèse : excellente résistance à la corrosion
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser
- Accès P.M.R.
- Classe D400

Description produit

- Grille passerelle en fonte ductile conforme à la norme NF EN 1433
- Adaptable aux caniveaux de largeur 100 mm des gammes ACO Xtradrain et ACO Multidrain
- Fente de 12 mm
- Longueur 500 mm

Données techniques

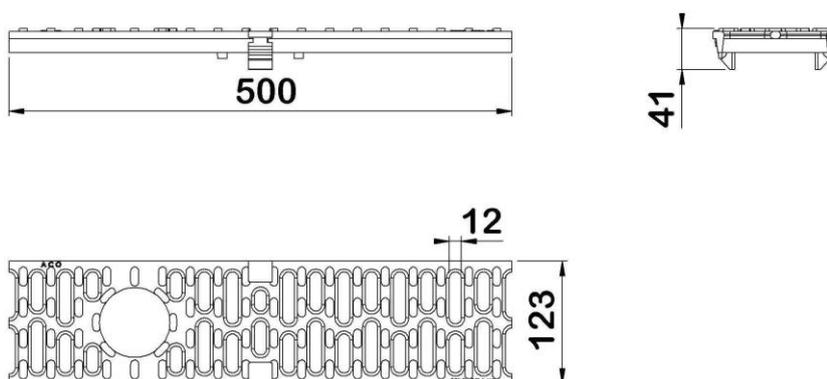

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
49505	350	D400	500	123	41	4,1