



Showerdrain Luxe

Caniveaux
de douche

- ◆ Large choix de couvertures design
- ◆ Dispositif d'éclairage par leds
- ◆ Système d'isolation phonique
- ◆ Réglage en hauteur
- ◆ Avec bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage
- ◆ Avec ou sans remontée en plinthe



Le caniveau Showerdrain Luxe

Les finitions soignées du caniveau Showerdrain Luxe, et le large choix de couvertures design sont source d'inspiration et de sécurité pour une douche de plain-pied, moderne et esthétique.

ACO offre 8 variantes de grilles en inox et de couvertures en verre ou à carrelé :

- Grilles design inox (Hawai, Mix, Solid, Chain)
- Couvertures en verre (White flower, Black flower, Grey clean)
- Couverture à carrelé (Tile)

En sortie horizontale, avec une largeur de 84 mm, ce caniveau de douche dispose du dimensionnement visuel idéal par rapport à la surface carrelée du mur ou du plancher. Le caniveau Showerdrain Luxe est proposé avec un cadre d'encollage périphérique pour la reprise d'étanchéité sous carrelage, avec ou sans platine de remontée en plinthe.

Il est disponible avec 2 capacités de garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 25 mm pour la rénovation basse hauteur.



Hawaiï



White flower



Mix



Black flower



Solid



Grey glass



Chain



Tile (à carrelé)

L'option "éclairage par leds"


Le caniveau de douche éclairé accentue le design raffiné d'une douche à l'italienne et apporte une atmosphère de calme et de bien-être. C'est pourquoi les architectes ont su étonner les utilisateurs en intégrant des dispositifs d'éclairage par leds étanches dans les caniveaux de douche. 4 couleurs sont disponibles : bleu, rouge, vert et «arc en ciel».

Les modules d'éclairage s'intègrent dans ces caniveaux spécifiques sur demande. Dès que l'eau s'écoule dans le caniveau de douche, les capteurs Aqua activent les leds. En comptant une moyenne de 15 minutes de douche par jour, les batteries ont une autonomie de 6 mois avant de devoir être rechargées avec le chargeur 220 V fourni.



Points forts

- Disponible en 3 longueurs : 700 mm, 800 mm et 900 mm
- Débit Q de 0,6 l/s conformément à la norme européenne NF EN 1253
- Acier inoxydable AISI 304, finition brillante polie par électrolyse de qualité supérieure
- Bavette périphérique de reprise d'étanchéité sous carrelage de 30 mm, avec ou sans remontée en plinthe
- Cuve et boîtier siphon en une seule pièce, livrée avec pattes de scellement et mise à la terre sur le boîtier siphon
- Pieds de réglage intégrés, ajustables en hauteur
- Livré avec kit isolation phonique, kit de fixation au sol, manchette PVC d'adaptation inox/PVC
- Cloche siphon inversée démontable en 2 parties

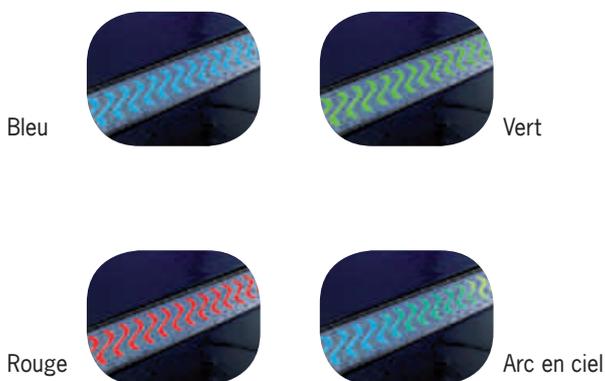

Chargeur et batterie

