

## TRAPPE ACO PAVING ACIER GALVANISE 400X400MM H80MM B125 / 400KN

## Informations produit




## Avantages

- Accès discret et esthétique aux réseaux spécial revêtement pavés
- Certifié conforme à la norme NF EN 124
- Economique et résistant à la corrosion (hors agression saline ou chlorée) : acier galvanisé S235JR, galvanisation à chaud suivant la norme EN ISO 1461, minimum de 400g/m<sup>2</sup>
- Résistance : assemblage des angles avec soudure continue
- Système de levage en 4 points
- Maintenance simplifiée : couvercle repositionnable à 360°
- Respect de la tenue à la charge et durabilité : renfort sous couvercle conforme à la charge indépendamment du remplissage

## Description produit

- Couvercle à paver certifié avec renfort en sous face pour installer le revêtement de votre choix
- Epaisseur du profilé visible : 4 mm
- Couvercle avec fond soudé
- Système de levage 4 points avec clés fournies
- Couvercle disposant de 1 joint d'étanchéité à l'eau et aux odeurs : axe horizontal
- Tenue à la charge B125 selon la norme NF EN 124 et certificat disponible sur demande
- Charge répartie 400 kN surface côtes de passage et 2500 kN au m<sup>2</sup>
- Trappe livrée complète avec 4 clés de levage, pochette plastique incluant notice de pose (également disponible sur [aco.fr](http://aco.fr))

## Données techniques

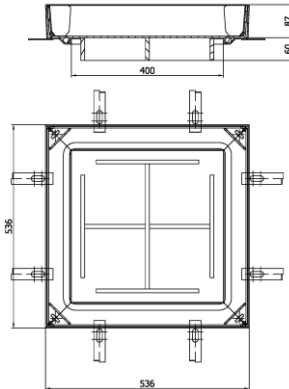

Article	Classe	Charge répartie (kN)	Charge répartie au m <sup>2</sup> (kN)	Côtes de passage (mm)	Côtes extérieures (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur de remplissage (mm)	Poids (kg)
406570	B125	400	2500	400x400	536x536	104	80	30,9