

Caniveau Xtradrain 100C Polypropylène / Ht 100mm

Informations produit




Avantages

- Polypropylène : léger, surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélicif, durable et 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Large choix de grilles esthétiques en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser, manuable par une personne seule
- Jusqu'à la classe C250

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales préformées
- Point de repère pour la pose sur lit de béton
- Feuillures composites intégrées
- Guide de coupe à 500 mm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupé à 500 mm
- Largeur 100 mm
- Section Hydraulique 54,2 cm²

Données techniques

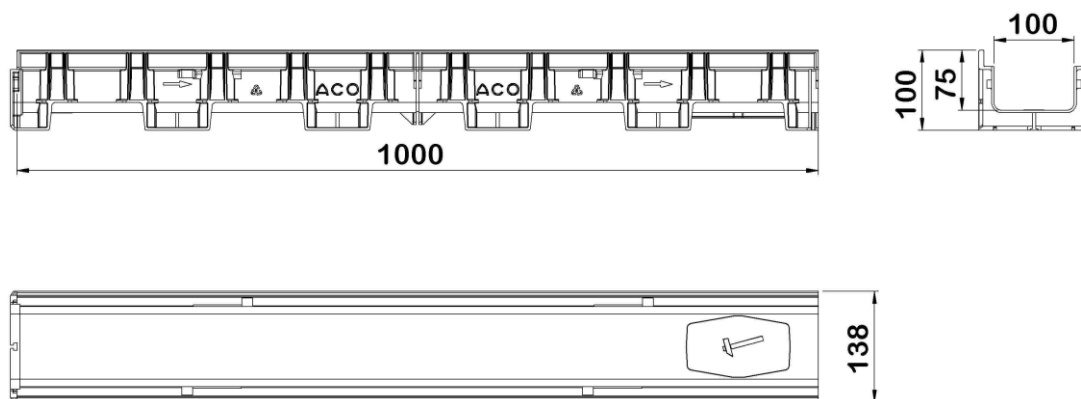

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 11045 | - | - | 1000 | 138 | 100 | 100 | 75 | 1,3 |