

Informations produit



Avantages

- Robuste : coque en Polypropylène renforcé de fibre de verre
- Luminosité maximale : matériau parfaitement lisse et blanc
- Esthétisme : grille en accord avec l'aménagement extérieur
- Installation simple et rapide : kit de montage inclus et encoches permettant un ajustement en hauteur des fixations
- Sécurité : fixation de la grille par un système anti-effraction
- Orifice d'évacuation prêt à être raccordé au système de drainage existant
- Accès PMR
- Usage piéton


Description produit

- Système d'apport de lumière pour les pièces en sous-sol
- Adapté à une fenêtre de 150x100 cm (largeur x hauteur)
- Grille caillebotis en acier galvanisé, maille 30x10 mm
- Kit de fixation avec système anti-effraction et notice de pose

Options disponibles :

- siphon avec clapet anti-retour et crépine
- rehausses fixe ou ajustable

Données techniques

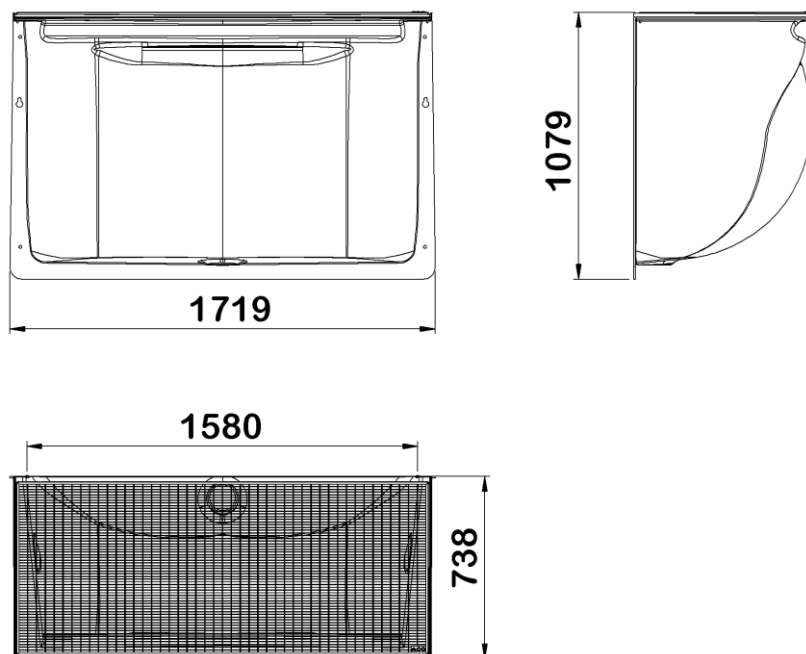

| Article | Profondeur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|---------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 38778 | 738 | 1719 | 1580 | 1079 | 78,8 |

