


Informations produit

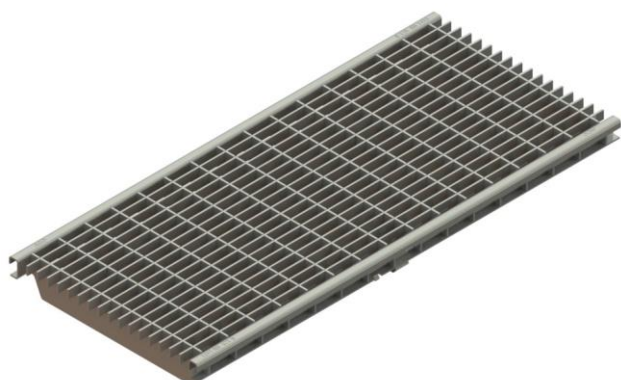



Avantages

- Acier inoxydable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain
- Facile à poser
- Accès P.M.R.
- Classe B125

Description produit

- Grille caillebotis en acier inoxydable conforme à la norme NF EN 1433
- Adaptable aux caniveaux de largeur 200 mm des gammes ACO Xtradrain, ACO Multidrain et ACO Multiline Seal in
- Maille 30x10 mm
- Longueur 500 mm

Données techniques

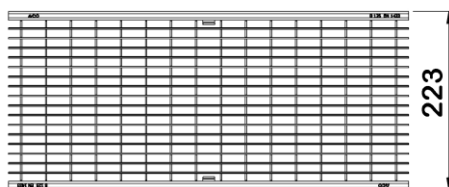

| Article | Surface absorption (cm ² /m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|---------|---|--------|---------------|-------------------------|--------------|------------|
| 133616 | 1575 | B125 | 500 | 223 | 40 | 3,6 |