

Élément de connexion Béton Polymère / Multiline Sealín 100 / pour montage en cascade 10.0 vers 20.0

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : imperméable, non poreux, ingélicif, robuste, surface lisse pour limiter l'encrassement et résistant à l'abrasion
- Joint EPDM intégré pour un drainage étanche
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Prémarques latérales pour connexion en "L" ou "T"
- Facile à poser, manportable par une personne seule
- Jusqu'à la classe D400

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Feuillures métalliques intégrées
- Section hydraulique 130/172 cm²

Données techniques

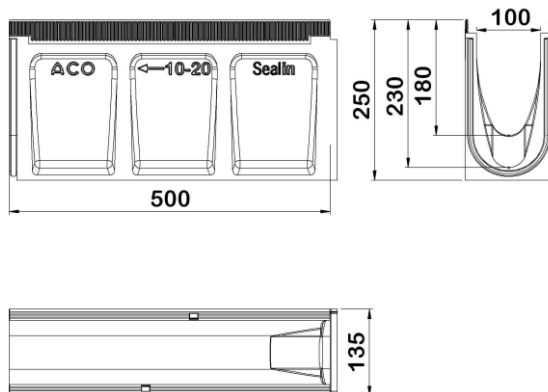

Article	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur sortie H2 (mm)	Fil d'eau (mm)	Fil d'eau sortie A2 (mm)	Poids (kg)	Quantité par palette
132375	500	135	100	250	250	180	280	15	12