

Informations produit




Avantages

- Béton Polymère : robuste, imperméable, non poreux, ingélif, surface lisse pour limiter l'encrassement, résistant à la corrosion et aux agents chimiques
- Grille esthétique grâce au drainage à fente
- Accès PMR
- Avec panier à déchets intégré
- Facile à transporter : manuable par une personne seule
- Facile à poser : système d'emboîtement mâle-femelle, grille fixée par clipsage
- Adapté aux applications domestiques : classe A15

Description produit

- Élément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Feuillure en Béton Polymère
- Largeur utile de 98 mm
- Sortie latérale avec joint DN110
- Élément de visite en acier inoxydable 304L (ouverture de fente de 10 mm et hauteur de fente de 105 mm)
- Surface d'absorption : 100 cm²/m

Données techniques

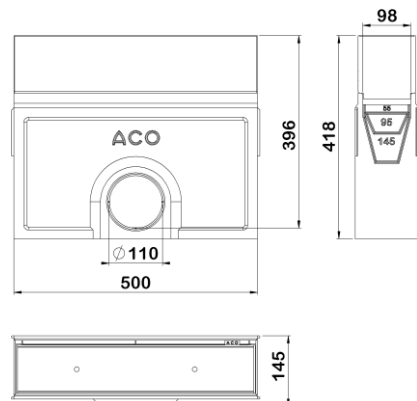

Article	Surface absorption (cm ² /m)	Classe	Longueur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (kg)
305366	100	A15	500	145	98	418	396	13